

# 항온진탕기

Incubator Shaker **MMI-1000A·1000B형**

**NEW**

+60℃  
室温+5℃



MMI-1000A




MMI-1000B

진탕대, 용기는 포함하지 않습니다.


## 진탕 방식 전환식과 고속 선회식 2타입

- MMI-1000A 1L 가 / 가
- MMI-1000B 가 400rpm
- 온도조절범위: +5 ~60℃, 진탕속도: 20~250rpm

### ■ 조작부

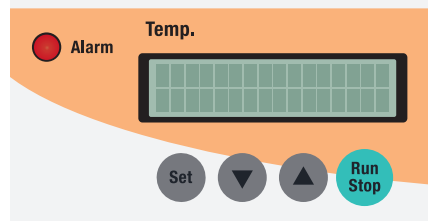

온도조절범위

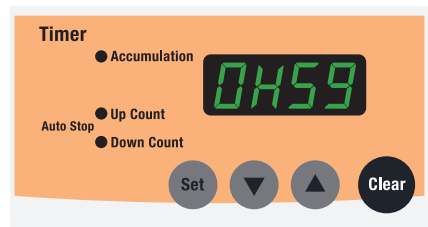

타이머



형식	MMI-1000A	MMI-1000B
제품코드 No.	281790	281800
진탕방식	왕복/선회	선회
성능	온도설정범위·조절정밀도 실온+5~60℃ · ±0.5℃이내	온도설정범위·조절정밀도 실온+5~60℃ · ±0.5℃이내
진탕속도·진폭	20~250rpm · 25mm	20~400rpm · 25mm
기능	온도제어 온도설정·표시 진탕속도설정·표시	P.I.D 제어 시트키설정·디지털표시 다이얼설정·디지털표시
안전기능	/	( , , ), ,
부속기능	(1min~999h),	( , )
구성	센서 히터 송풍대 모터	백금 온도측정 저항체 Pt 100Ω 150W×2 DC Brushless 모터
진탕대	(P.337 )	
규격	허용하중 내부유효높이	약5kg 250mm
사용환경온도범위	5~35℃	약5kg (20~250rpm) 약3.3kg (250~400rpm) 150mm
외형치수(mm)·중량	380W×450 (485) D×480H·약29kg	356W×440 (475) D×350H·약26kg
전원입력·전원전압	3.5A, 350VA·AC100V	50/60Hz

※ 37℃, 20℃, 50/60Hz, ,

※ ( )

※ 가

※ mm 가 ).

※ (MMI-1000A : 10~40mm, MMI-1000B : 10~25


※ 가

※ 20mm

※ ( )

## Point

가



가

(mm)

A형 : 380W×450D×480H  
B형 : 356W×440D×350H

## Point

가  
가

가



가

.(MMI-1000A )






MMI-1000A-B



부속

: MMS (P337 )



					/		No.
					A	B	
	①		MMS TRAY-S		50mL	20	140090
					100mL	10	
					200mL	9	
					300mL	5	
					500mL	4	
	②	15mL	MMS BASE-S15		15mL	22	194490
					50mL	12	194540
	④		MMS FIT-S	Petri Dish	50mm	6	140130
					90mm	5	140110
	⑤		MMS BASE-S				140110

※MMI-1000B ①

250rpm

⑤ 가 (MMI-1000A )

			/	(A )	No.
⑦		MMS FKH-S	50mL×4 , 100mL×3 , 200mL×2 , 300mL×2 , 500mL×1	2	140290
		MMS FKH-L	50mL×5 , 100mL×4 , 200mL×3 , 300mL×2 , 500mL×2	2	140300
⑧		MMS TST-A	12mm×50	2	140250
		MMS TST-B	16.5mm×20	3	140260
		MMS TST-C	16.5mm×50	3	140270
		MMS TST-D	18mm×20	3	140280
⑨		MMS FKH15	15mL×8	3 (2)	194500
		MMS FKH50	50mL×5	3 (2)	194570

※ ⑦

※ ⑦ ⑧ ⑨

※ ⑨

MMI-1000B

( )

⑤ , ⑦

⑥ MMS CRAMP

	No.
50mL	140170
100mL	140180
200mL	140190
300mL	140200
500mL	140210
1L	140220

※

( )

MMI-1000A : 50mL(20), 100mL(10), 200mL(9), 300mL(5), 500mL(4), 1L(2)

MMI-1000B : 50mL(20), 100mL(10)

